
TW-TUE MG

Арматура за автомобилни цистерни, месинг

Свойства

Диапазон на използване	автомобилни цистерни
Съединение 1	съединение за маркучи
Съединение 2	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващи
Конструкция	с осигурителен борт
Стандарт	DIN EN 14 420-5
Обем на доставката	с плоско уплътнение от PUR
Материал	месинг



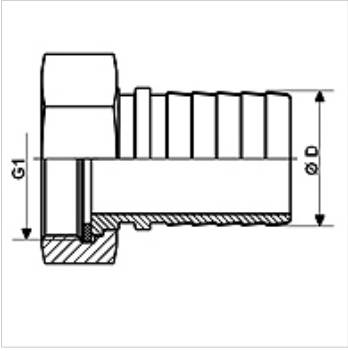

Артикул

Обозначение	DN*	Ø D (mm)	G1	макс. работно налягане (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1,1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2,1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Принадлежности

KS AL	Затягащ пръстен, алуминий
KS FIX AL	Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий

е принадлежност към следните продукти

TW	Маркуч за автомобилни цистерни
TW OW	Маркуч за автомобилни цистерни без навивка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.