
# HK HV 700

Адаптер за резбови съединения 700 bar

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | макс. 700 bar |
| **Повърхностно защитно покритие** | фосфатиран |
| **Материал** | стомана C45 |



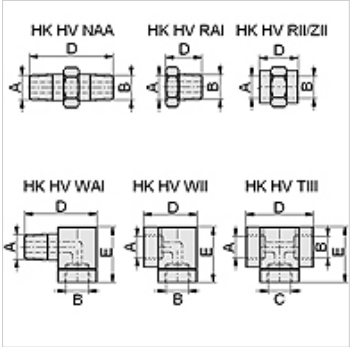


## Указания за поръчка

други резбови съединения при запитване.

## Артикул

| Обозначение | Изпълнение | A | B | C | D (mm) | E (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HV NAA 14 14** | съединител AG/AG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 38 | - | 0,05 |
| **HK HV NAA 38 38** | съединител AG/AG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 51 | - | 0,05 |
| **HK HV ZII 14 14** | съединител IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 29 | - | 0,08 |
| **HK HV ZII 38 38** | съединител IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 36 | - | 0,08 |
| **HK HV RAI 38 14** | редукция AG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | - | 0,15 |
| **HK HV RII 38 14** | редукция IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 28 | - | 0,14 |
| **HK HV WAI 38 38** | ъгъл AG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 45 | 35 | 0,16 |
| **HK HV WII 38 38** | ъгъл IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | 35 | 0,16 |
| **HK HV TIII 14 14 14** | тройник IG/IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45 | 35 | 0,20 |
| **HK HV TIII 38 38 38** | тройник IG/IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45 | 35 | 0,20 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | маркуч високо налягане от термопласт |
| **GKS** | гумена защита от пречупване |
| **PNY 2100 HN** | притискащ нипел, AGN |
| **PHY 2100** | притискащ пръстен, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | подвижна половина на завинтващ се куплунг |
| **SKL ZUBS SP** | защита от прах за SKL..SP |
| **SKF IN SP** | неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| **SKF ZUBS SP** | защита от прах за SKF..E |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*