


# HK HV 700

Адаптер за резбови съединения 700 bar

**HANSA FLEX**

## Свойства

Работно налягане	макс. 700 bar
Повърхностно защитно покритие	фосфатиран
Материал	стомана C45

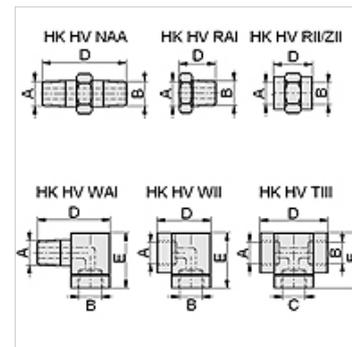

## Указания за поръчка

други резбови съединения при запитване.

## Артикул

Обозначение	Изпълнение	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Тегло (kg)
HK HV NAA 14 14	съединител AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	съединител AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	съединител IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	съединител IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	редукция AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	редукция IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	ъгъл AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	ъгъл IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	тройник IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	тройник IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Принадлежности

NY 2100	маркуч високо налягане от термопласт
GKS	гумена защита от пречупване
PNY 2100 HN	притискащ нипел, AGN
PHY 2100	притискащ пръстен, NY 2100
SKL HN SP	подвижна половина на завинтващ се куплунг
SKL ZUBS SP	защита от прах за SKL..SP
SKF IN SP	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF ZUBS SP	защита от прах за SKF..E