


PA 700 SK6 70 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 70°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 6000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Допълнителен белег | cone SAE fitting |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

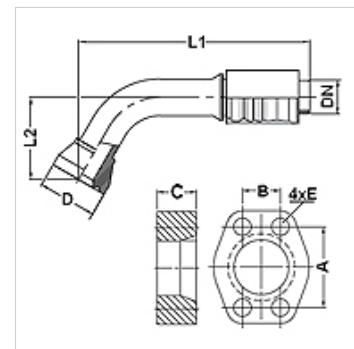

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | М метр. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|-------|-----|-------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 725 SK6 70 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | M 12 x 50 | 183,9 | 71,6 | 57,2 | 27,8 | 27,0 | 13 |

Принадлежности

| | |
|---------------|--------------------------------|
| FS | уплътнение за фланци SAE и ISO |
| SCHRAUBE M | Болт с вътрешен шестостен |
| SCHRAUBE M VZ | Болт с вътрешен шестостен |