
PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS
Стандарт	SAE J518 ISO 6162-2
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



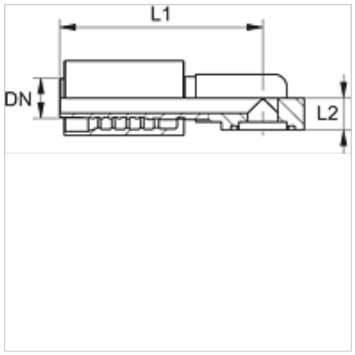

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	Работно налягане (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Тегло (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.