


# PA 700 SK6 60 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 60°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS |
| Съединение 1                  | съединение за фланци SAE 6000 PSI          |
| Форма на уплътнение 1         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF   |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock)     |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен        |
| Допълнителен белег            | cone SAE fitting                           |
| Материал                      | стомана                                    |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                      |

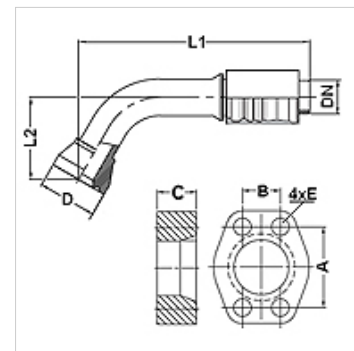

## Артикул

| Обозначение        | DN | Мярка | Цол    | Размер на фланеца | D (mm) | М метр. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------------|----|-------|--------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 732 SK6 60 PLUS | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"            | 57,4   |         | 228,3   | 80,0    | 66,6   | 31,8   | 32,0   | 15     |
| PA 740 SK6 60 PLUS | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"            | 68,4   |         | 291,0   | 115,0   | 79,3   | 36,5   | 40,0   | 17     |
| PA 750 SK6 60 PLUS | 51 | 32    | 2"     | 2"                | 83,5   |         | 328,4   | 120,0   | 96,8   | 44,5   | 50,0   | 21     |

## Принадлежности

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| FS            | уплътнение за фланци SAE и ISO |
| SCHRAUBE M    | Болт с вътрешен шестостен      |
| SCHRAUBE M VZ | Болт с вътрешен шестостен      |