


PA 700 SK6 22,5 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 22,5°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 6000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Допълнителен белег | cone SAE fitting |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

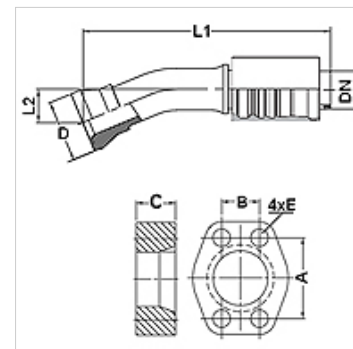

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | D (mm) | М метр. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|----------------------|----|-------|--------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 740 SK6 22.5 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 296,0 | 38,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 22.5P LUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 315,0 | 45,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Принадлежности

| | |
|---------------|--------------------------------|
| FS | уплътнение за фланци SAE и ISO |
| SCHRAUBE M | Болт с вътрешен шестостен |
| SCHRAUBE M VZ | Болт с вътрешен шестостен |