
KOMP-SW VA

Компенсатори от благородна стомана със заваръчни краища

Свойства

Приложение	компенсатор за поемане на вибрации осови, хоризонтални и ъглови движения за заваряване в тръбопровод
Изпълнение	многократно гофриран силфон, в зависимост от номиналната ширина и степента на налягане многостенен двустранни заваръчни краища
Материал	силфон от благородна стомана заваръчни краища от стомана/благородна стомана
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C



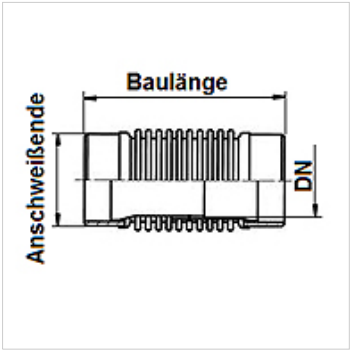

Указание

Тъй като тези компенсатори често не са стандартни артикули, ние указваме за избор на изпълнение към листовките за избор на компенсатори (вижте допълнителните документи).
След това от тази информация ние разбира се ще изготвим за Вас компенсатор, който е предназначен точно за Вашите нужди.
Моля при монтажа да спазвате валидните за Вашия компенсатор изисквания за монтаж.
При въпроси моля да се обръщате към сфера на дейност Гъвкави връзки.

Указания за поръчка

Времето за доставка зависи много от материала и изпълнението на компенсатора.

Артикул

Обозначение
Edelstahl-Komp. m. Schweißende