


# HK PN2020

датчик за налягане регулатор PN2020

**HANSA FLEX**

## Свойства

Работна температура max.	80 °C
Съединение	G 1/4" вътрешна резба
работно напрежение	24 V DC
електрическо съединение	кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол.
Материал	корпус: благородна стомана V2A части в контакт със среди: благородна стомана V2A
Обем на доставката	без щекер
защитен клас	IP 65

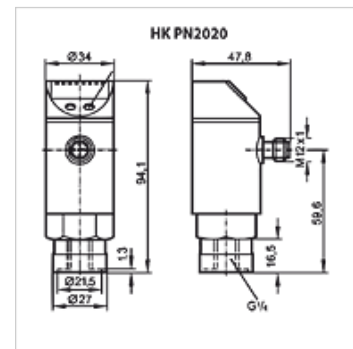

## Описание

компактно звено от бутонен прекъсвач, датчик за налягане и светодиодна индикация  
изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен  
контакт, прозорец, хистерезис)  
1 изход може да бъде настроен като аналогов изход (0-10V / 4-20mA, скалира се 1:4)  
точност  $\pm 0,5$  % от крайната стойност  
мин. / макс. памет за стойности

## Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Тегло (kg)
HK PN2020 PN400 SBR	0 до 400 bar	0,3

## Принадлежности

HK DSR 4POL ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел