


GV HB IR T

завъртащо се резбово съединение, плъзгащ лагер

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | 60° вътрешен конус |
| Съединение 2 | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | плоско уплътняващи |
| Конструкция | Rotary fitting |
| Допълнение към конструкцията | плъзгащ лагер |
| Модификация | права |
| Работно налягане | макс. 410 bar |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

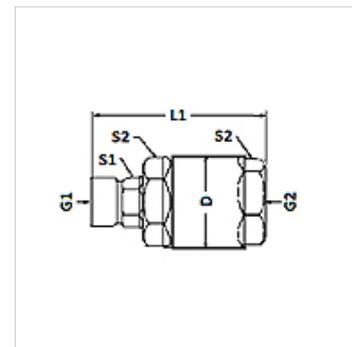

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|------|----|
| GV HB 08 IR T | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 38,86 | 74,68 | 3/4" | |
| GV HB 12 IR T | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 50,80 | 96,77 | | |
| GV HB 16 IR T | G 1" -11 | G 1" -11 | 56,39 | 109,47 | | |

SW, S1, S2 = ширина на ключа