

HK SPIDEX Z

куплунг Spidex за помпи със зъбни колела


HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение може да се комбинира с носач на помпа НК РТ

Материал алуминий

използване за помпи със зъбни колела BG 0 до BG 3

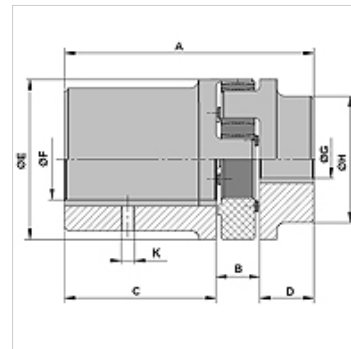

Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка

Артикул

Обозначение	A	B	C	D	K	ØE	ØF	ØG	ØH	Двигател	Помпа	Тегло
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
НК A1914 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	14	7,00	32	констр. размер 71	Констр. размер 0 / вал цил.	0,12
НК A1914 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	14	9,75	32	констр. размер 71	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,12
НК A1919 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	19	7,00	32	констр. размер 80	Констр. размер 0 / вал цил.	0,16
НК A1919 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	19	9,75	32	констр. размер 80	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,16
НК A2419 N2A AL	72,00	16	30,0	24,0	M5	55	19	17,28	40	констр. размер 80	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,34
НК A2419 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	19	17,40	40	констр. размер 80	BG2 / вал 1:5	0,25
НК A1924 24 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	24	9,75	32	констр. размер 90	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,34
НК A2424 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	24	17,28	40	констр. размер 90	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,34
НК A2424 7 B17 AL	65,00	18	30,0	18,5	M5	55	24	17,40	40	констр. размер 90	BG2 / вал 1:5	0,25
НК A2432 28 60 N1 AL	95,00	18	60,0	17,0	M5	55	28	9,75	40	констр. размер 100/112	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,45
НК A2432 28 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	28	17,28	52	констр. размер 100/112	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,45
НК A2432 28 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	28	17,40	40	констр. размер 100/112	BG2 / вал 1:5	0,27
НК A2432 28 N3 AL	76,00	18	30,0	28,0	M5	55	28	22,00	52	констр. размер 100/112	Констр. размер 3 / вал 1:8	0,45
НК A2838 38 60 N2A AL	104,00	20	60,0	24,0	M6	65	38	17,28	48	констр. размер 132	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,90
НК A2838 38 7 B17 AL	73,50	20	35,0	18,5	M6	65	38	17,40	48	констр. размер 132	BG2 / вал 1:5	0,30
НК A2838 38 60 N3 AL	108,00	20	60,0	28,0	M6	65	38	22,00	62	констр. размер 132	Констр. размер 3 / вал 1:8	0,95
НК A3845 42 N2A AL	93,00	24	45,0	24,0	M8	80	42	17,28	77	констр. размер 160	Констр. размер 2 / вал 1:8	1,60
НК A3845 42 7 B17 AL	112,50	24	70,0	18,5	M8	80	42	17,40	66	констр. размер 160	BG2 / вал 1:5	0,68
НК A3845 42 N3 AL	97,00	24	45,0	28,0	M8	80	42	22,00	77	констр. размер 160	Констр. размер 3 / вал 1:8	1,60

Резервни части

НК ZK назъбен венец за съединител

Допълнителни елементи

НК МРК таблица за избор к-ции от помпа-двигател за помпи със зъбни колела