
# HK SD1

индикация за щекерно свързване цифрова

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работна температура max.** | 80 °C |
| **Материал** | корпус: алуминий |
| **използване** | за разходомер със зъбно колело HK VCA |

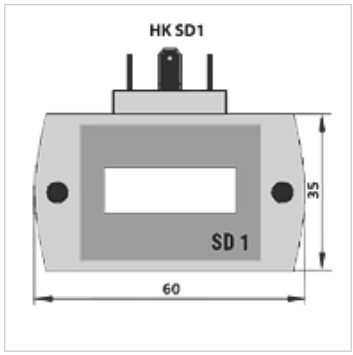


## Описание

Индикация на място с универсално приложение за разходомера със зъбно колело HK VCA с щекерно съединение съгласно DIN 43650. Индикацията се поставя просто между щекера и цокъла на щекера на разходомера. За външна последваща преработка на разположение са правоъгълни сигнали както при стандартните броячи.
Индикацията за щекерно свързване може да се програмира свободно. С помощта на два бутона могат да бъдат извършени всички необходими настройки. Програмираните данни се съхраняват в EEPROM и така се запазват и при спиране на тока.
Индикация: 7 сегмента LED
Клавиатура: 2 бутона зад предната бленда
Захранващо напрежение: 24 VDC
вид защита IP 64 DIN 40050

## Артикул

| Обозначение | Изпълнение | Тегло (kg) |
|---|---|---|
| **HK SD1 I 24** | изход 0-20 mA / 4-20 mA | 0,2 |
| **HK SD1 K 24** | изход 2x контакт релета 24VDC / 1A | 0,2 |

## е принадлежност към следните продукти

| | |
|---|---|
| **HK VCA** | разходомер със зъбно колело |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*