


PA 800 AOS 45

притискаща арматура, DKOS W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 800 |
| Съединение 1 | метрична гаечна резба |
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| Стандарт | ISO 8434-1 |
| съкращение | DKOS |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

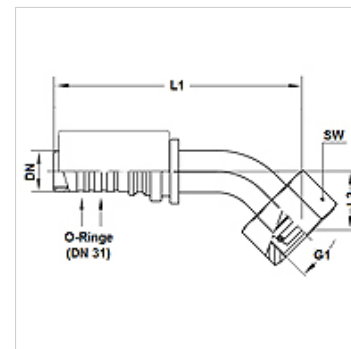

Указание

За подобро уплътняване арматурата се обработва в размер 20 [DN31] с 2 кръгли уплътнения 27,3 мм x 2,4 мм (материал:EPDM). По този начин се постига плътност с клас на утечки 0 на свързване на маркучи, арматури.

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | G1 | за външен Ø на тръбата (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Работно налягане (bar) | OR |
|------------------|-----|-------|--------|----------|-----------------------------|---------|---------|----|------------------------|------------|
| PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 | 20 | 112,8 | 31,0 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 124,4 | 28,2 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 135,1 | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 145,7 | 32,9 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 163,6 | 35,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 190,0 | 39,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |