


## Свойства

**Съединение** изводи за масло: A + B = G 1/2"; утечно масло = G 1/4"

**Изпълнение** Economy variant тип "HD" с уплътнение за високо налягане two hole flange bolt circle 106.4 вал Ø 25мм

Налягане на входа и на обратния поток с тръбопровод за утечно масло max. 175 bar

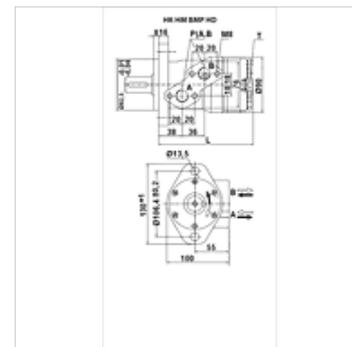

## Указание

При свързване на тръбопровод за утечно масло към двигателя моля използвайте резбово съединение с един болт с къса резба!

## Артикул

| Обозначение      | проти-<br>чане<br>max.<br>(L/min) | Работ-<br>ен<br>обем<br>(cc) | Обор-<br>оти<br>min.<br>(rpm) | Обор-<br>оти<br>max.<br>(rpm) | Въртящ<br>момент<br>max.<br>(N-m) | Спад на<br>налягането<br>max.<br>(bar) | Pmax. at<br>0-100<br>rpm<br>(bar) | Pmax. at<br>100-300<br>rpm<br>(bar) | Pmax. at<br>300-600<br>rpm<br>(bar) | Pmax. at<br>600 rpm<br>(bar) | L<br>(mm) | Тег-<br>ло<br>(kg) |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| НК НМ ВМР 050 HD | 40                                | 52,9                         | 10                            | 800                           | 89                                | 140                                    | 150                               | 75                                  | 50                                  | 20                           | 141       | 5,8                |
| НК НМ ВМР 080 HD | 60                                | 79,3                         | 10                            | 770                           | 149                               | 140                                    | 150                               | 75                                  | 50                                  | 20                           | 145       | 5,9                |
| НК НМ ВМР 100 HD | 60                                | 98,2                         | 10                            | 615                           | 191                               | 140                                    | 150                               | 75                                  | 50                                  | 20                           | 147       | 6,1                |
| НК НМ ВМР 125 HD | 60                                | 120,9                        | 10                            | 480                           | 235                               | 140                                    | 150                               | 75                                  | 50                                  | -                            | 150       | 6,2                |
| НК НМ ВМР 160 HD | 60                                | 158,7                        | 10                            | 385                           | 307                               | 140                                    | 150                               | 75                                  | 50                                  | -                            | 155       | 6,4                |
| НК НМ ВМР 200 HD | 60                                | 196,4                        | 10                            | 310                           | 365                               | 140                                    | 150                               | 75                                  | 50                                  | -                            | 160       | 6,6                |
| НК НМ ВМР 250 HD | 60                                | 241,8                        | 10                            | 250                           | 370                               | 110                                    | 150                               | 75                                  | -                                   | -                            | 166       | 6,8                |
| НК НМ ВМР 315 HD | 60                                | 317,3                        | 10                            | 195                           | 370                               | 90                                     | 150                               | 75                                  | -                                   | -                            | 176       | 7,1                |
| НК НМ ВМР 400 HD | 60                                | 392,9                        | 10                            | 155                           | 370                               | 70                                     | 150                               | 75                                  | -                                   | -                            | 186       | 7,6                |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Стойностите за въртящия момент и спад на налягането са валидни за постоянен режим на работа

## Принадлежности

НК V0 590 шокос клапан

## Резервни части

НК НМ ВМ DS Комплект уплътнения за хидравличен планетен двигател CN