


AFS 90 N (6000 PSI)

фланец с резба SAE, NPT, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Тип налягане | 6000 psi |
| Стандарт | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Модификация | ъгъл 90° |
| Конструкция | заварен фланец SAE |
| Закрепване | резбови отвор |
| Обем на доставката | само фланец |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Повърхностно защитно покритие | с черно омасляване |

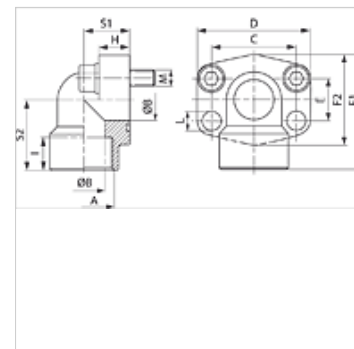

Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

Артикул

| Обозначение | PB 10.9 (bar) | Конструктивен размер | A | Ø B | C | E | F1 | H | I | S1 | S2 | L | М метр. | М не стаб. |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| AFS 401/90 N | 400 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401/90 N 038 | 400 | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402/90 N | 400 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403/90 N | 400 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 21 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404/90 N | 400 | 1.1/4" | NPT 1,1/4" -11,5 | 32 | 66,7 | 31,8 | 95 | 25 | 25 | 38 | 56 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405/90 N | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 79,4 | 36,5 | 110 | 25 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане

*1) = 15,0 при метрични болтове; 13,5 при болтове UNC

Варианти на продукта

| | |
|------------------------------|--|
| AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI) | Фланец с резба SAE, NPT, ъгъл 90°, с метричен комплект болтове и кръгло уплътнение |
| AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI) | Фланец с резба SAE, NPT, ъгъл 90°, с комплект болтове UNC и кръгло уплътнение |