


# AFS 90 S (6000 PSI)

заварен фланец SAE, ъгъл 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Тип налягане                  | 6000 psi                |
| Стандарт                      | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Модификация                   | ъгъл 90°                |
| Конструкция                   | SAE socket weld flange  |
| Закрепване                    | резбови отвор           |
| Обем на доставката            | само фланец             |
| Материал                      | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Повърхностно защитно покритие | с черно омасляване      |

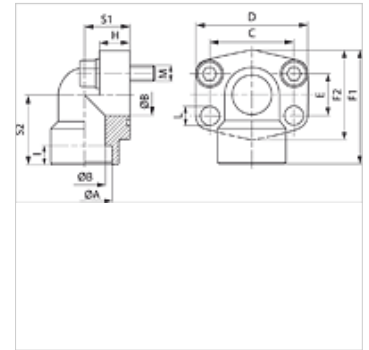

## Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

## Артикул

| Обозначение      | PB 10.9<br>(bar) | Конструктивен<br>размер | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | М метр.    | М не стаб.     |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------|
| AFS 401/90 S     | 400              | 1/2"                    | 21,6        | 13          | 40,5      | 18,2      | 60         | 10        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30   | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401/90 S 038 | 400              | 1/2"                    | 17,5        | 13          | 40,5      | 18,2      | 60         | 10        | 20         | 37         | 9,0       | M 8 x 30   | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402/90 S     | 400              | 3/4"                    | 27,2        | 19          | 50,8      | 23,8      | 70         | 12        | 28         | 43         | 11,0      | M 10 x 35  | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 403/90 S     | 400              | 1"                      | 35,0        | 25          | 57,2      | 27,8      | 85         | 14        | 34         | 51         | 13,0      | M 12 x 45  | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404/90 S     | 400              | 1.1/4"                  | 42,8        | 32          | 66,7      | 31,8      | 95         | 16        | 38         | 56         | *1        | M 14 x 50  | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 405/90 S     | 400              | 1.1/2"                  | 48,6        | 38          | 79,4      | 36,5      | 110        | 18        | 42         | 65         | 17,5      | M 16 x 50  | 5/8" x 2"      |
| AFS 406/90 S     | 400              | 2"                      | 61,0        | 51          | 96,8      | 44,5      | 150        | 18        | 60         | 92         | 21,0      | M 20 x 110 | -              |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане

\*1) = 15,0 при метрични болтове; 13,5 при болтове UNC

## Варианти на продукта

|                              |   |
|------------------------------|---|
| AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI) | Заварен фланец SAE, ъгъл 90°, с метричен комплект болтове и кръгло уплътнение |
| AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI) | Заварен фланец SAE, ъгъл 90°, с комплект болтове UNC и кръгло уплътнение      |