
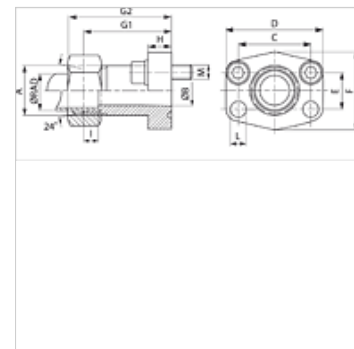


AFG M (6000 PSI)

фланец с външна резба SAE

Свойства

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Тип налягане | 6000 psi |
| Стандарт | DIN 3901 / 3902 |
| Модификация | права |
| Конструкция | фланец с външна резба SAE |
| Закрепване | резбови отвор |
| Обем на доставката | само фланец |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Повърхностно защитно покритие | с черно омасляване |



Указание

Посоченото номинално налягане е определено съгласно SAE J 518 C според фланеца респ. в зависимост от приваряващата се тръба.

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Конструктивен размер | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | М метр. | М не стаб. |
|---------------|------------------------|------------|---------------|----------------------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------------|
| AFG 401 M/S16 | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 12 | 40,5 | 18,2 | 60 | 8,5 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 402 M/S25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 19 | 50,8 | 23,8 | 73 | 12,0 | 11,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFG 403 M/S30 | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 25 | 57,2 | 27,8 | 82 | 13,5 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFG 404 M/S30 | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 66,7 | 31,8 | 92 | 13,5 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFG 404 M/S38 | S | 38 | 400 | 1.1/4" | M52x2 | 29 | 66,7 | 31,8 | 92 | 16,0 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFG 405 M/S38 | S | 38 | 400 | 1.1/2" | M52x2 | 32 | 79,4 | 36,5 | 96 | 16,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък

*1) = 15,0 при метрични болтове; 13,5 при болтове UNC

Варианти на продукта

| | |
|---------------------------|--|
| AFG M M (3000 / 6000 PSI) | Фланец с външна резба SAE, с метричен комплект болтове и кръгло уплътнение |
| AFG M U (3000 / 6000 PSI) | Фланец с външна резба SAE, с комплект болтове UNC и кръгло уплътнение |