


# FI BL FP

вентилационен филтър за резервоари

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене тип FI BL 080 F P10 003 затварящ се
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Материал</b>	хромирана стомана, уплътнение корк
<b>Filter material</b>	не органичен

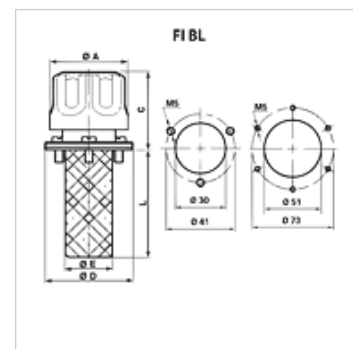

## Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Количество въздух (L/min)	B (mm)	Закрепване	C (mm)	L (mm)	Центрова окръжност (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Сверлован отвор на резервоара	Тегло (kg)
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 мм	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 мм	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33

## Принадлежности

FI BL SS комплект защита от силна струя за вентилационен филтър за резервоари