

# FI HD E HY

филтриращ елемент за филтър високо налягане HY

**HANSA FLEX**

## Свойства


Особени белези  $\Delta p$  max. 20 bar

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 210 bar

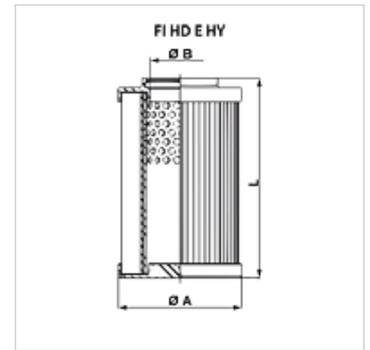

## Артикул

| Обозначение         | Тънкост на филтрация<br>( $\mu\text{m}$ ) | Филтруваща повърхност<br>( $\text{cm}^2$ ) | Filter material      | A<br>(mm) | $\varnothing B$<br>(mm) | $\varnothing C$<br>(mm) | Тегло<br>(kg) |
|---------------------|---|--|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| FI HD E HY 0050 A16 | 16,0                                      | 1275                                       | не органичен         | 115,0     | 70,0                    | 34,1                    | 0,48          |
| FI HD E HY 334 SP15 | 15,0                                      | 5840                                       | синтетичен полиестер | 334,0     | 94,5                    | 81,5                    | 1,15          |

Qmax - макс. обмен поток