

FI ND E UF

филтриращ елемент за филтри ниско налягане UF

HANSA FLEX


Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 10 bar

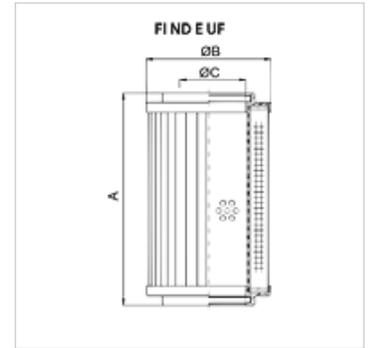

Артикул

| Обозначение | Тънкост на филтрация (µm) | Филтруваща повърхност (cm ²) | Filter material | A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Тегло (kg) |
|---------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------|----------|----------|------------|
| FI ND E UF 0010 A03 | 3,0 | 3260 | не органично фибро стъкло | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 1,00 |
| FI ND E UF 0010 A06 | 6,0 | 3260 | не органично фибро стъкло | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 1,00 |
| FI ND E UF 0011 A10 | 10,0 | 3260 | не органично фибро стъкло | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 0,58 |

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

е резервна част към следните продукти

NSFA Typ C Филтрираща система паралелен поток тип C