
FI ND E UF

филтриращ елемент за филтри ниско налягане UF

Свойства

Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	уплътнение: NBR
Работно налягане	макс. 10 bar



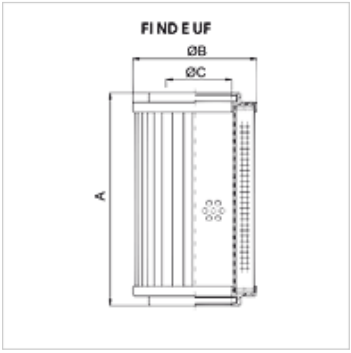

Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Филтруваща повърхност (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Тегло (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	не органично фибро стъкло	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	не органично фибро стъкло	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	не органично фибро стъкло	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

е резервна част към следните продукти

NSFA Typ C	Филтрираща система паралелен поток тип C

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.