
FI RL E AR

филтриращ елемент за филтри обратен поток AR

Свойства

Изпълнение	с байпас клапан 1,5 bar
Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	уплътнение: NBR
Работно налягане	макс. 20 bar



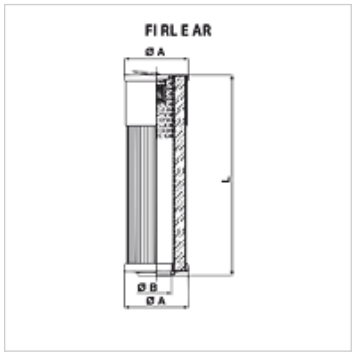

Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Филтруваща повърхност (cm2)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Тегло (kg)
FI RL E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI RL E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.