

FI RL E AR

филтриращ елемент за филтри обратен поток AR

HANSA FLEX

Свойства


Изпълнение с байпас клапан 1,5 bar

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 20 bar

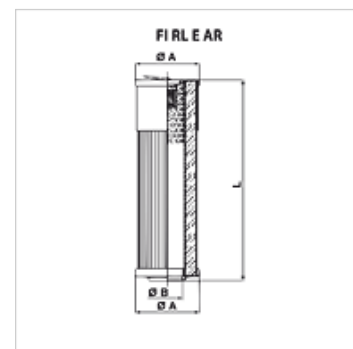

Артикул

| Обозначение | Тънкост на филтрация (µm) | Филтруваща повърхност (cm ²) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | L (mm) | Тегло (kg) |
|--------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| FI RL E AR 0040 P25 V1.5 | 25,0 | 1879 | organic | 50 | 19,5 | 100,00 | 0,55 |
| FI RL E AR 0050 P16 V1.5 | 16,0 | 1879 | organic | 60 | 28,5 | 200,15 | 0,29 |