

# FI RL E HY

филтриращ елемент за филтри обратен поток HY

**HANSA FLEX**


## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 20 bar

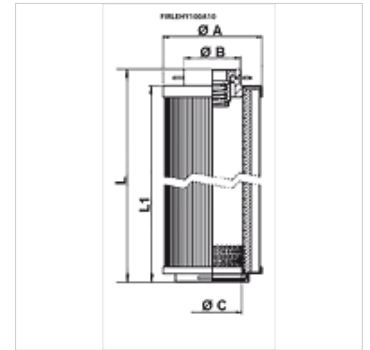

## Артикул

| Обозначение         | Тънкост на филтрация (µm) | Филтруваща повърхност (cm <sup>2</sup> ) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Тегло (kg) |
|---------------------|---------------------------|--|-----------------|----------|----------|----------|--------|---------|------------|
| FI RL E HY 0100 A10 | 10,0                      | 8785                                     | не органичен    | 114,0    | 68,3     | 65,0     | 331,00 | 312,50  | 2,44       |
| FI RL E HY 0050 A16 | 16,0                      | 610                                      | не органичен    | 51,5     | 24,0     | 22,0     | 102,50 | 91,50   | 0,23       |