
PAY 500 HL

Притискаща арматура, CEL

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
съкращение	CEL
Стандарт	ISO 8434-1
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



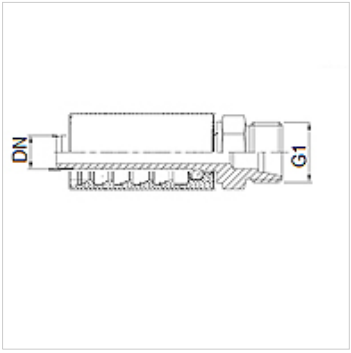

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	за външен Ø на тръбата (mm)
PAY 506 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8
PAY 508 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10
PAY 510 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12
PAY 513 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15
PAY 520 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22
PAY 525 HL	25	16	1"	M 36 x 2	28

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.