


## Свойства

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 800  |
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична      |
| Форма на уплътнение 1         | 24° вътрешен конус                     |
| Стандарт                      | ISO 8434-1                             |
| съкращение                    | CES                                    |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен    |
| Материал                      | стомана                                |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                  |

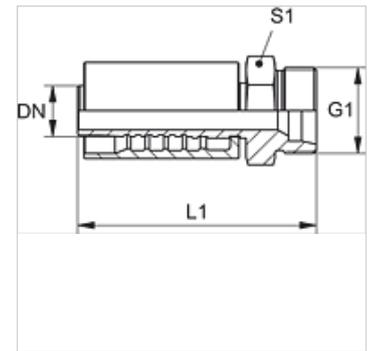

## Указание

За подобро уплътняване арматурата се обработва в размер 20 [DN31] с 2 кръгли уплътнения 27,3 мм x 2,4 мм (материал:EPDM). По този начин се постига плътност с клас на утечки 0 на свързване на маркучи, арматури.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол    | G1       | за външен Ø на тръбата (mm) | L1 (mm) | S1 | Работно налягане (bar) |
|-------------|-----|-------|--------|----------|-----------------------------|---------|----|------------------------|
| PA 816 HS   | 16  | 10    | 5/8"   | M 30 x 2 | 20                          | 86,4    | 32 | 500,0                  |
| PA 820 HS   | 19  | 12    | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                          | 88,4    | 41 | 500,0                  |
| PA 825 HS   | 25  | 16    | 1"     | M 42 x 2 | 30                          | 110,0   | 46 | 500,0                  |
| PA 832 HS   | 31  | 20    | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                          | 124,4   | 55 | 500,0                  |