

# FI BL 116

вентилационен и пълнещ филтър за резервоари

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Изпълнение** закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене с индикация за замърсяване


**Температура min.** -25 °C

**Температура max.** 100 °C

**Материал** капачка от пластмаса  
уплътнение: NBR  
цедка от стомана

**Filter material** неорганично, 3µm

**Обем на доставката** вкл. филтриращ елемент

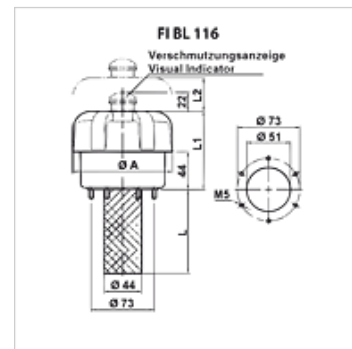

## Артикул

Обозначение	Количество въздух (L/min)	Закрепване	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Центрова окръжност (mm)	Ø A (mm)	Свредлован отвор на резервоара	Тегло (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 мм	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 мм	0,60

## Резервни части

FI BL E MP елемент за вентилационен филтър