
HK DKE X 00 AC

магнитен пътен клапан ном. размер 10 без бобина

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан 3-chamber valve с аварийно ръчно задействане за бобини с променлив ток
Обем на доставката	без бобина и щекер
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 160 bar
Обемен поток	макс. 150 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M6x40 12.9



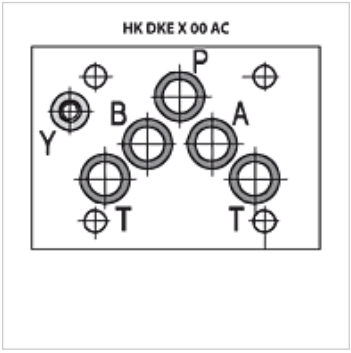

Описание

може да се използва само за бобини с променлив ток (AC)

Вижте границите на комутационната способност от кривата на характеристиките

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения както и обемни потоци и граници на комутационната способност при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	връщане на пружината назад	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	положително (затворено)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	връщане на пружината назад	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK SP CAE	Бобина за магнитен пътен клапан HK DKE
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Аварийно ръчно задействане за магнитен пътен клапан

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.