

TUE LF PN16

ПОДВИЖЕН фланец, с назъбен щуцер, PN10/16, стомана VZ

HANSA FLEX

Свойства


Съединение 1 свободен фланец
в степен на налягане PN16

Модификация права

Форма на уплътнение 1 плоско уплътняващи

Диапазон на използване промишленост

Стандарт DIN EN 1092-1

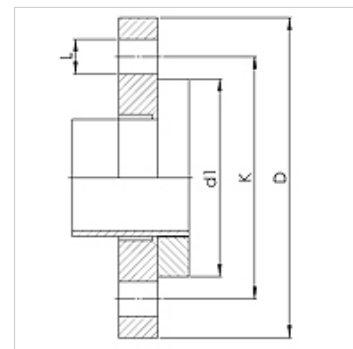

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|-----------------|-----|-------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE 20 LF PN16 | 20 | 12 | 3/4" | 105,0 | 75 | 14 | 4 |
| TUE 25 LF PN16 | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| TUE 32 LF PN16 | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| TUE 38 LF PN16 | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| TUE 50 LF PN16 | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| TUE 63 LF PN16 | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| TUE 75 LF PN16 | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| TUE 102 LF PN16 | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = брой отвори

Принадлежности

KS AL Затягащ пръстен, алуминий

KS FIX AL Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий

Допълнителни елементи

FD C4400 Плоско уплътнение