
TUE LF PN16

ПОДВИЖЕН фланец, с назъбен щуцер, PN10/16, стомана VZ

Свойства

Съединение 1	свободен фланец в степен на налягане PN16
Модификация	права
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Диапазон на използване	промишленост
Стандарт	DIN EN 1092-1



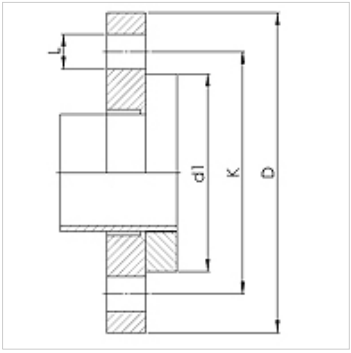

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = брой отвори

Принадлежности

KS AL	Затягащ пръстен, алуминий
KS FIX AL	Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий

Допълнителни елементи

FD C4400	Плоско уплътнение

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.