

# TUE FF PN16

НЕПОДВИЖЕН фланец, с наъбен щуцер, PN10/16, стомана VZ

**HANSA FLEX**

## Свойства


**Съединение 1** постоянен фланец  
в степен на налягане PN16

**Модификация** права

**Форма на уплътнение 1** плоско уплътняващи

**Диапазон на използване** промишленост

**Стандарт** DIN EN 1092-1

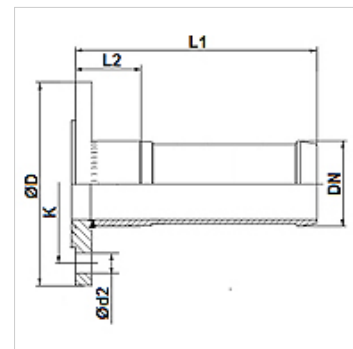

## Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 FF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 FF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 FF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 FF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 FF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 FF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 FF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 FF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = брой отвори

## Принадлежности

**KS AL** Затягащ пръстен, алуминий

**KS FIX AL** Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий

## Допълнителни елементи

**FD C4400** Плоско уплътнение