
FPCO
Метален маркуч

Свойства

Приложение	Поради тясното гофриране подходящо за малки радиуси на огъване
Изпълнение	паралелно гофриран едностенно тясно гофриране
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4541
Оплетка	без оплетка
Стандарт	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча



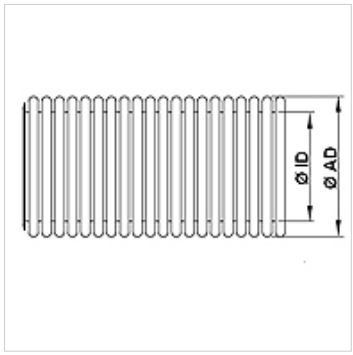

Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.
Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Работно налягане 20°C (стат.) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

Варианти на продукта

FPCA	метален маркуч, 1 оплетка от 1.4301

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.