K-DICHTRINGE ALU


Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

HANSA-FLEX

Свойства

температура	Max. +250 °C
Материал	алуминий



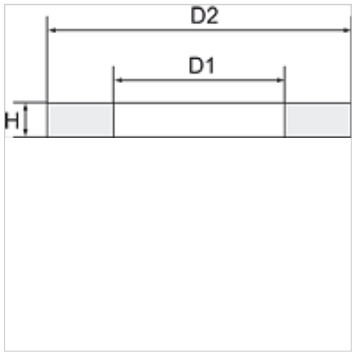

Указание

Други данни при запитване.

Указания за поръчка

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Артикул

Обозначение	за резба	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 02	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 06	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 04	G 1/4	13,3	18,0	1,5
K- 07 10 03 05	G 3/8	17,0	21,8	1,5
K- 07 10 03 08	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 07	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 03	G 1/8	10,0	13,8	1,5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.