K-SCHL-AUFROLLER WASSER


Hose reels for water

HANSA FLEX

Свойства

Материал на маркуча	Braided PVC
Работно налягане	Max. 9 bar
работна температура	+5 °C to +60 °C
ъгъл на накланяне	300°



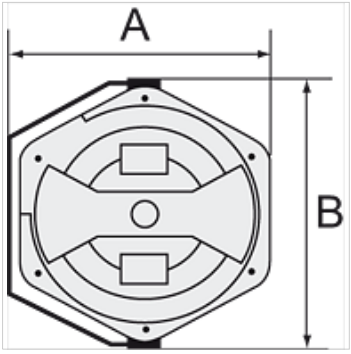

Указание

Други данни при запитване.

Описание

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

Артикул

Обозначение	размер на маркуч	A (mm)	B (mm)	дължина маркуч (m)
K- 07 10 06 17	13 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.