


# K-DRS

## Pressure switch

### Свойства

съединение измервателна среда	G 1/8 male and M 5 female
изходящ сигнал	2 x digital
Конструкция	PNP
електрическо съединение	Male connector M8, four pin
хистерезис	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Течности	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
индикация измерена стойност	3-digit 7-segment LED
капацитет на включване	180 mA
разход на електроенергия	55 mA
Температурен диапазон	0 - 50 °C
корпус	Polycarbonate
индикация за състоянието	2 x LED

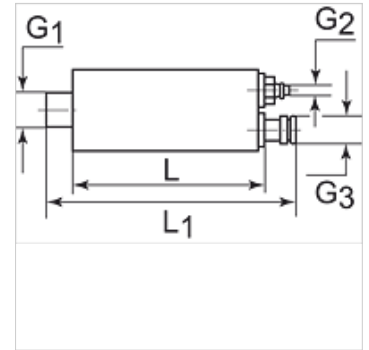

### Указание

Други данни при запитване.

### Описание

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Артикул

Обозначение	G1 външно	G2 вътрешно	G3 външно	L (mm)	L1 (mm)	Диапазон на измерване	Напрежение
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC