
K-DRS
Pressure switch

Свойства

съединение измервателна среда	G 1/8 male and M 5 female
изходящ сигнал	2 x digital
Конструкция	PNP
електрическо съединение	Male connector M8, four pin
хистерезис	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Течности	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
индикация измерена стойност	3-digit 7-segment LED
капацитет на включване	180 mA
разход на електроенергия	55 mA
Температурен диапазон	0 - 50 °C
корпус	Polycarbonate
индикация за състоянието	2 x LED



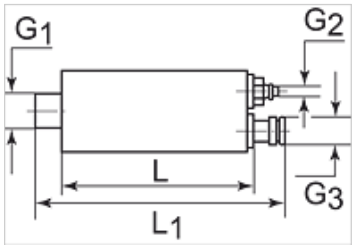

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Артикул

Обозначение	G1 външно	G2 вътрешно	G3 външно	L (mm)	L1 (mm)	Диапазон на измерване	Напрежение
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.