
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

Свойства

съединение измервателна среда	G 1/8 male and M 5 female
изходящ сигнал	Analogue: 1 to 5 V
електрическо съединение	Male connector M8, four pin
хистерезис	Adjustable: 3 to 25% of set value
Течности	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
функция на превключване	PNP
капацитет на включване	125 mA
разход на електроенергия	30 mA
Температурен диапазон	0 - 50 °C
корпус	Polycarbonate



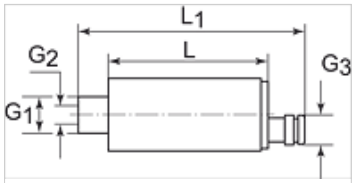

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Артикул

Обозначение	G1 външно	G2 вътрешно	G3 външно	L (mm)	L1 (mm)	Диапазон на измерване	Напрежение
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.