



K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| съединение измервателна среда | G 1/8 male and M 5 female |
| изходящ сигнал | Analogue: 1 to 5 V |
| електрическо съединение | Male connector M8, four pin |
| хистерезис | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| Течности | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| функция на превключване | PNP |
| капацитет на включване | 125 mA |
| разход на електроенергия | 30 mA |
| Температурен диапазон | 0 - 50 °C |
| корпус | Polycarbonate |

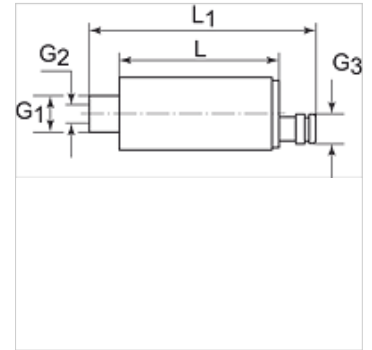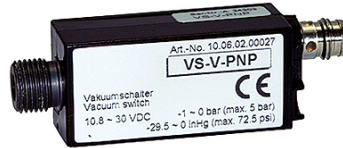

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Артикул

| Обозначение | G1 външно | G2 вътрешно | G3 външно | L (mm) | L1 (mm) | Диапазон на измерване | Напрежение |
|----------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|-----------------------|----------------|
| K- 07 45 01 58 | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |