
K-DRS ELK GERAETESTECKER VAKUUM

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Свойства

Диапазон на използване	Pneumatic applications
честота на включване	200/min.
напрежение при включване	max. 250 V AC / 28 V DC
диапазон за настройка	-0.85 / +1 bar
вид защита	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Температурен диапазон	-10 °C to +80 °C
настройваща се капачка	Aluminium, powder-coated
корпус	Special die-cast material
мембрана, уплътнение	Perbunan



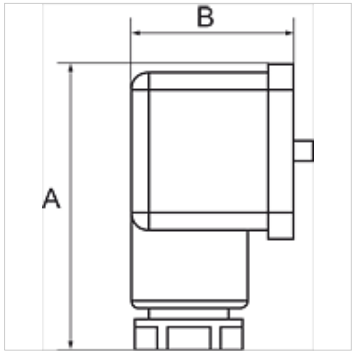

Указание

Други данни при запитване.

Описание

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Артикул

Обозначение	Съединение	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 51	фланец	48,0	28,0
K- 07 30 28 53	G 1/4	48,0	28,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.