


# K-BKR MINI DREGRIF 1

Mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Работно налягане       | макс. 10 bar        |
| температура на средата | -10 °C to +80 °C    |
| завъртаща се дръжка    | Plastic             |
| корпус и сачма         | Nickel-plated brass |
| сферично уплътнение    | PTFE                |
| уплътнение на шпиндел  | NBR                 |

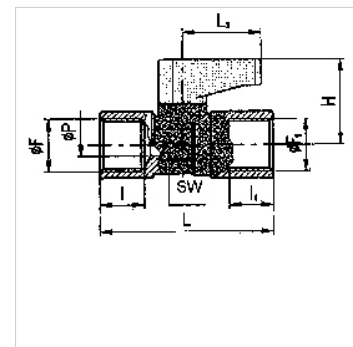

## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение    | DN | Резба                      | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 48 | 6  | Rp 1/8 female              | 21,5      | 36,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 49 | 6  | Rp 1/4 female              | 21,5      | 43,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 29 76 | 7  | Rp 3/8 female              | 22,5      | 48,0      | 18,0       | 18         |
| K- 07 30 29 77 | 10 | Rp 1/2 female              | 32,0      | 59,0      | 25,0       | 22         |
| K- 07 30 20 30 | 6  | R/Rp 1/8 male / 1/8 female | 21,5      | 35,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 31 | 6  | R/Rp 1/4 male / 1/8 female | 21,5      | 38,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 32 | 6  | R/Rp 1/4 male / 1/4 female | 21,5      | 40,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 33 | 6  | R/Rp 3/8 male / 1/4 female | 21,5      | 41,5      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 29 78 | 8  | R/Rp 3/8 male / 3/8 female | 22,5      | 44,5      | 19,5       | 18         |
| K- 07 30 29 79 | 10 | R/Rp 1/2 male / 1/2 female | 32,5      | 55,5      | 26,5       | 22         |