

# K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | Compressed air, water, oils, non-toxic gases |
| **Работно налягане** | макс. 10 bar |
| **температура на средата** | -10 °C to +80 °C |
| **корпус и сачма** | Nickel-plated brass |
| **ръчен лост, завъртаща се дръжка** | Plastic |
| **сферично уплътнение** | PTFE |
| **уплътнение на шпиндел** | NBR |



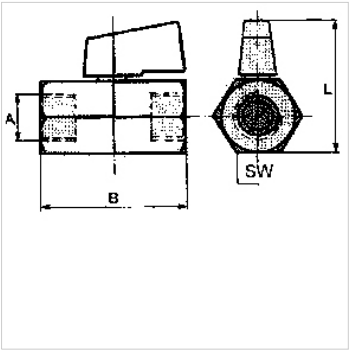


## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение | Резба | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 86** | G 1/8 female | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 87** | G 1/4 female | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 88** | G 3/8 female | 42,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 89** | G 1/2 female | 47,0 | 38,0 | 24 |
| **K- 07 30 20 82** | G 1/8 female/male | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 83** | G 1/4 female/male | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 84** | G 3/8 female / male | 40,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 85** | G 1/2 female/male | 45,0 | 38,0 | 24 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*