


# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |  |
|--------------------------|--|
| електрическо съединение  | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400              |
| вид защита               | IP65 (with connector socket fitted)                        |
| температура на средата   | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| корпус, гнездо на клапан | Stainless steel  |
| вътрешни части           | Stainless steel  |
| уплътнение               | Perbunan (NBR) or FKM                                      |

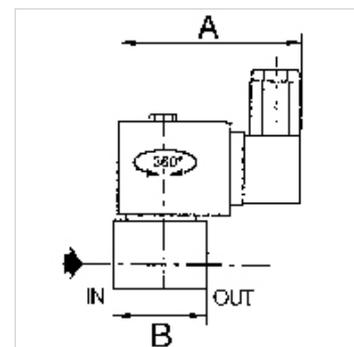

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Артикул

| Обозначение    | Резба | макс. работно налягане (bar) | NW   | уплътняващ материал | A (mm) | B (mm) | модификация |
|----------------|-------|------------------------------|------|---------------------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 22 99 | G 1/2 | 9                            | 16,0 | NBR                 | 80,0   | 71,0   | 3           |
| K- 07 30 23 01 | G 1/2 | 9                            | 16,0 | FKM                 | 80,0   | 71,0   | 3           |
| K- 07 30 23 00 | G 3/4 | 9                            | 16,0 | NBR                 | 80,0   | 71,0   | 3           |