


K-MV G 24 V DC Z

Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| електрическо съединение | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400 |
| вид защита | IP65 (with connector socket fitted) |
| температура на средата | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| корпус, гнездо на клапан | Stainless steel |
| вътрешни части | Stainless steel |
| уплътнение | Perbunan (NBR) or FKM |

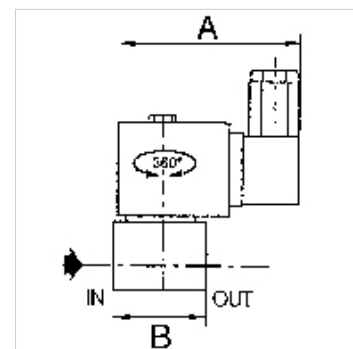

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation

Артикул

| Обозначение | Резба | макс. работно налягане (bar) | NW | уплътняващ материал | A (mm) | B (mm) | модификация |
|----------------|-------|------------------------------|------|---------------------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 23 59 | G 1/2 | 3 | 16,0 | NBR | 80,0 | 71,0 | 3 |
| K- 07 30 23 61 | G 1/2 | 3 | 16,0 | FKM | 80,0 | 71,0 | 3 |
| K- 07 30 23 60 | G 3/4 | 3 | 16,0 | NBR | 80,0 | 71,0 | 3 |