

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Свойства

електрическо съединение	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
вид защита	IP65 (with connector socket fitted)
резба описание	Rp thread acc. to ISO 7-1
корпус, гнездо на клапан	Brass
вътрешни части	Stainless steel
уплътнение	Perbunan (NBR)



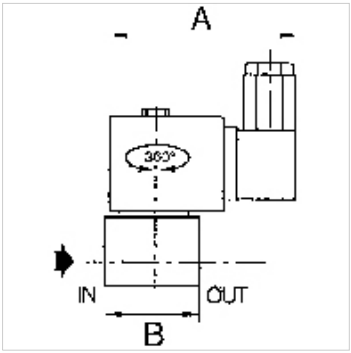

Указание

Други данни при запитване.

Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Обозначение	Резба	макс. работно налягане (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	модификация
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.