# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

## Свойства

| | |
|---|---|
| **електрическо съединение** | For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400 |
| **вид защита** | IP65 (with connector socket fitted) |
| **резба описание** | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| **корпус, гнездо на клапан** | Brass |
| **вътрешни части** | Stainless steel |
| **уплътнение** | Perbunan (NBR) |




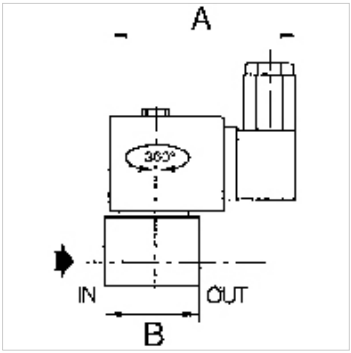


## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Артикул

| Обозначение | Резба | макс. работно налягане (bar) | NW | A (mm) | B (mm) | модификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 52** | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| **K- 07 30 22 53** | Rp 1/4 | 6 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*