

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Свойства

електрическо съединение	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
вид защита	IP65 (with connector socket fitted)
резба описание	Rp thread acc. to ISO 7-1
корпус, гнездо на клапан	Brass
вътрешни части	Stainless steel
уплътнение	Perbunan (NBR)



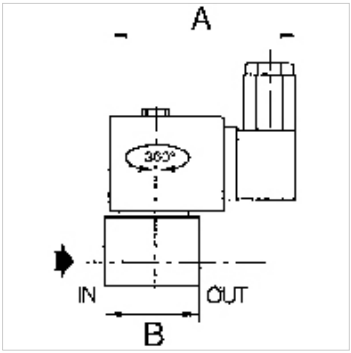

Указание

Други данни при запитване.

Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

Обозначение	Резба	макс. работно налягане (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	модификация
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.