
K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

Свойства

вид защита	IP65 (with connector socket fitted)
температура на средата	-10 °C to +100 °C
съединение за обезвъздушаване	M 5
Приложение	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Работно налягане	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
електрическа част	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
номинална ширина	1,2 mm
околна температура	-10 °C to +60 °C
корпус	Brass
вътрешни части	Stainless steel
уплътнения	FPM



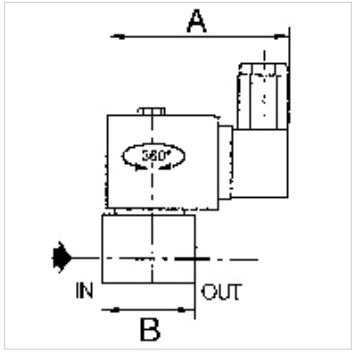

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Артикул

Обозначение	Резба	Напрежение	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.