


# K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

**HANSA FLEX**

## Свойства

вид защита	IP65 (with connector socket fitted)
температура на средата	-10 °C to +100 °C
съединение за обезвъздушаване	M 5
Приложение	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Работно налягане	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
електрическа част	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
номинална ширина	1,2 mm
околна температура	-10 °C to +60 °C
корпус	Brass
вътрешни части	Stainless steel
уплътнения	FPM

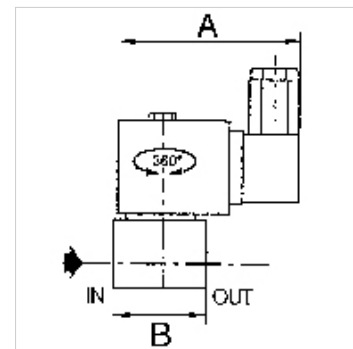

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

## Артикул

Обозначение	Резба	Напрежение	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0