


K-MV O Z 24 V DC

Normally open, combined operation, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| електрическо съединение | ISO 4400. cable socket (Pg 11P) |
| вид защита | IP65 (with connector socket fitted) |
| температура на средата | max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| резба описание | G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1 |
| корпус, гнездо на клапан | Brass |
| вътрешни части | Stainless steel |
| уплътнение | Perbunan (NBR) or FKM |

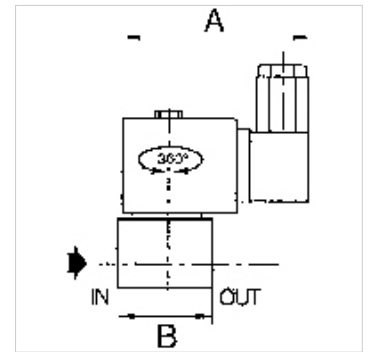

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Артикул

| Обозначение | Резба | макс. работно налягане (bar) | NW | уплътняващ материал | A (mm) | B (mm) | модификация |
|----------------|--------|------------------------------|------|---------------------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 24 00 | Rp 3/8 | 9 | 16,0 | NBR | 80,0 | 70,0 | 3 |
| K- 07 30 24 01 | Rp 1/2 | 9 | 16,0 | NBR | 80,0 | 70,0 | 3 |
| K- 07 30 24 02 | Rp 3/4 | 9 | 19,0 | NBR | 80,0 | 70,0 | 3 |