

K-VTL KUGELHAEHNE
Distributor block

HANSA-FLEX

Свойства

Закрепване	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
диапазон на налягане	Max. +10 bar, rough vacuum
Температурен диапазон	-10 °C to +100 °C
резба сферичен кран	G 1/4
корпус	Die-cast aluminium
сачма, шпиндел	Ms 58, chrome-plated
сферично уплътнение	PTFE
кръгло уплътнение	NBR



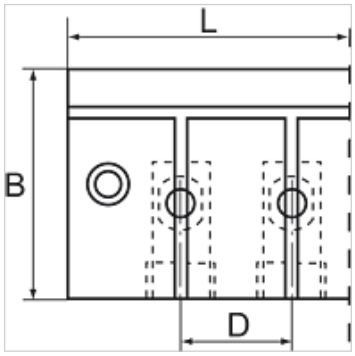

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Артикул

Обозначение	брой на сферичните кранове	Резба изход	Резба вход	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.